


## FICHA TÉCNICA

0037146

### CONJ APARELH CC3 95/16 SC22x58 3S

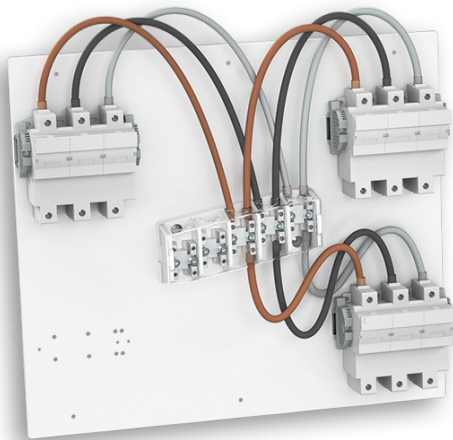

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Dimensões LxAxP (mm) | 480x420       |
| EAN                  | 5600307037492 |
| Aplicação            | 3 SAÍDAS      |
| Código Pautal        | 85371099      |
| Peso Bruto (Kg)      | 5.1           |
| Volume (m³)          | 0.028         |

### Protecção e Segurança

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Temperatura Instalação | Mín: -5°C Máx: 40°C |
|------------------------|---------------------|

### Características Eléctricas

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| In                       | 232A (95mm²)   192A (70mm²) |
| Grau de poluição         | 3                           |
| Tipo de bases de fusível | 22x58                       |
| Frequência               | 50Hz                        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Capacidade de Ligação | PLACA DERIVAÇÃO  |
|                       | Secção Principal:<br>Cabo Rígido ou Cabo Flexível: 10 - 95 mm²           |
|                       | Secção Derivada:<br>Cabo Rígido: 4 - 16 mm²<br>Cabo Flexível: 4 - 10 mm² |

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

|              |                |
|--------------|----------------|
| Normas       | EN IEC 61439-2 |
| Directiva    | 2014/35/UE     |
| Regulamentos | RTIEBT         |

### Protecção Ambiental

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Embalagens de papel e cartão | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| Embalagens plástico e metal  | Colocar no ecoponto amarelo         |

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.