


FICHE TECHNIQUE

0014500313

CFT CCT SMX COUPURE GÉN 160A L400 A/MX

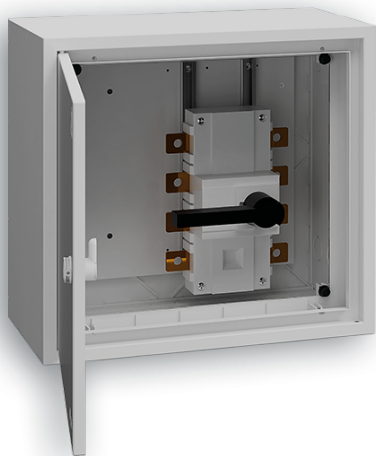

Dimensions LxHxP (mm)	400x375x200
Système de Verrouillage	Serrure triangulaire en plastique a/ clé
Couleur	Gris - RAL 7035
Code Tarifaire	85371099

Matériaux

Enveloppe	Plastique - PSHI
Cadre et Porte	Aluminium laqué

Protection et Sécurité

Classe d' Isolation	Classe II d'Isolation
Indice de Protection IP	43
Indice de Protection IK	09
GWT	850°C
Charge Statique	200kg/m3
Renforcement de la Résistance Mécanique	Sim
Température d'Installation	Mín: -5°C Máx: 40°C

Caractéristiques Électriques

In	160A
Ue	230V/400V~
Ui	500V
degré de pollution	3
Fréquence	50Hz
Icc (kA)	10kA

Accessoires Inclus

Kit Porte Schéma	Sim
-------------------------	-----

Dispositions Normatives

Normes	EN IEC 61439-2
Directive	2014/35/EU
	DIT-C14-140/N
Règlements	RTIEBT

Nota: L'image peut ne pas correspondre au code produit affiché. Veuillez consulter les spécifications techniques.